


Pytes



HUB für das Energiespeichersystem zu Hause

Jeder Kommunikationshub verbindet maximal 7 Batteriegruppen

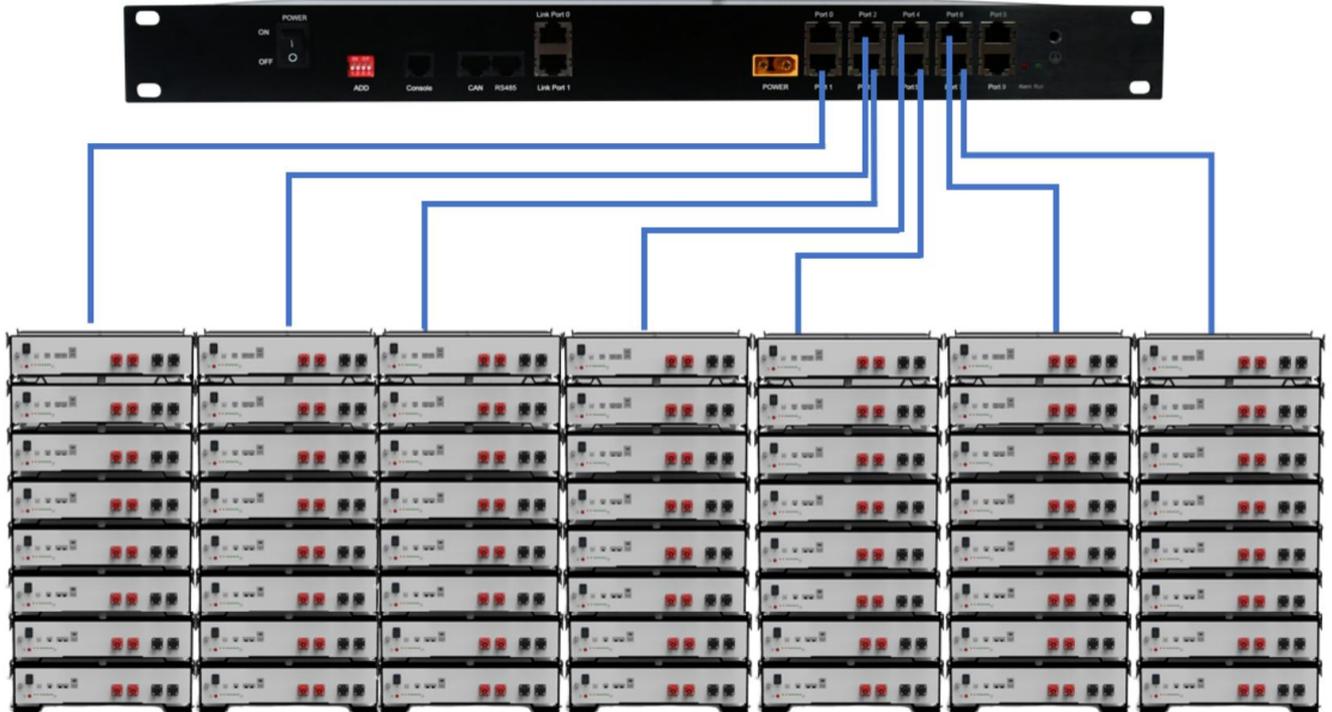

Jede Gruppe unterstützt maximal 8 Stück E-BOX-4850 oder E-BOX-48100 parallel

Spezifikation

NEIN.	Artikel	Parameter
1	Betriebsspannungsbereich	48 VDC
2	Kommunikationsinterface	CAN
3	Systemverbrauch	2W
4	Maße	483 mm * 150 mm * 45 mm
5	Schutzgrad	IP20
6	Gewicht	1 kg
7	Betriebsleben	10 Jahre
8	Arbeitstemperatur	-20~60°C
9	Lagertemperatur	-40~80°C

